



ANLY TIMER

ANLY

H3C-R 多功能限時繼電器



功能特性：

- 支援廣泛操作電源，由AC與DC 24V至240V。
- 具有8種輸出模式可供選擇使用，可廣泛應用於多種場合。
- 包含限時2C(或1A1C)接點輸出，閃爍2C，閃爍反動作1A1C，連續單擊輸出1A1C，反動作2C，反動作1A1C及單擊輸出1A1C。
- 具有14種可選擇時間範圍，從0.2秒到300小時。
- 採用短體設計，約68mm。
- 具有UL,C-UL 及 CE 認證。

規格：


操作電壓	AC/DC(V): 24~240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	0.1s以下
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	85%RH以下
重量	約100g

型式分類：


型號	H3C-R	H3C-R11
時間範圍	1.2s / 3s / 12s / 30s / 1.2m / 3m / 12m / 30m / 1.2h / 3h / 12h / 30h / 120h / 300h	
輸出接點	2C or 1A1C	2C(1A1C) + G Type
外部重置	----	○
外部起動	----	○
外部暫停	----	○

接線圖：

H3C-R




H3C-R11




時序圖：

H3C-R



A 輸出模式：限時(2C)

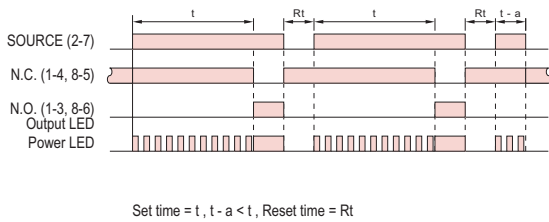



H3C-R11

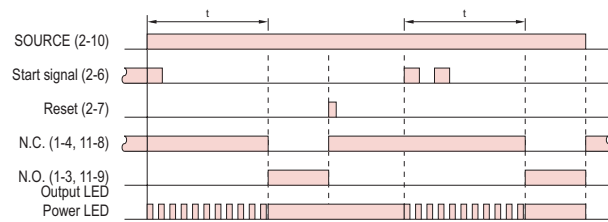



A4 輸出模式：限時(1A1C)

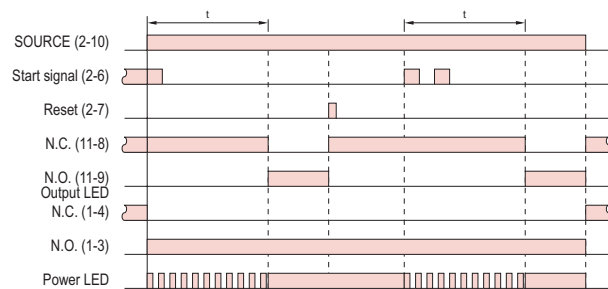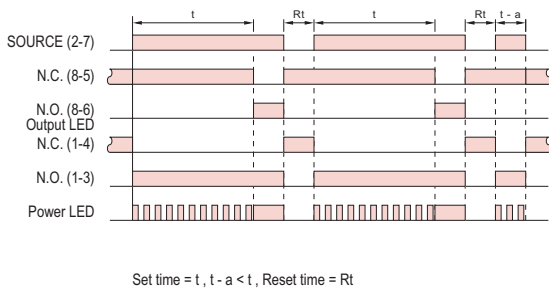

B 輸出模式：閃爍(2C)

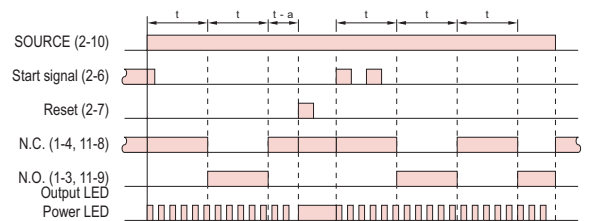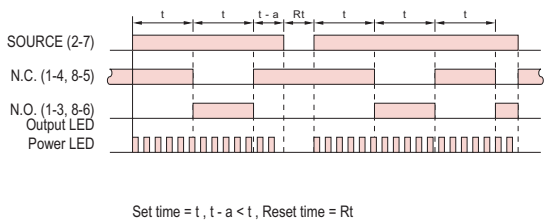


B3 輸出模式：閃爍反動作(1A1C)

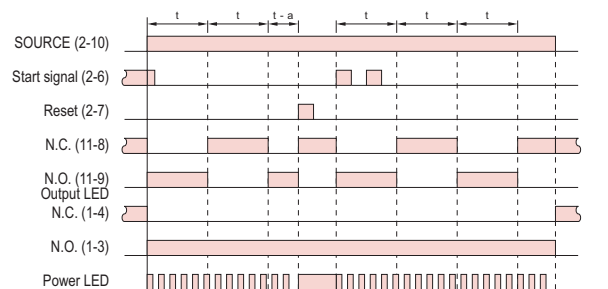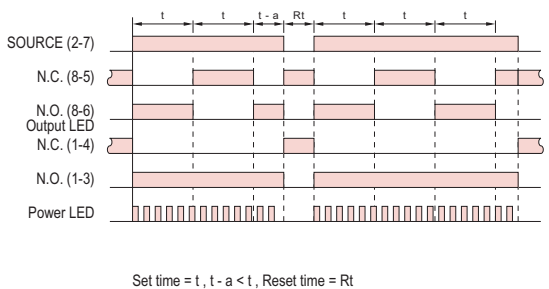


H3C-R


B4 輸出模式：連續單擊輸出(1A1C)

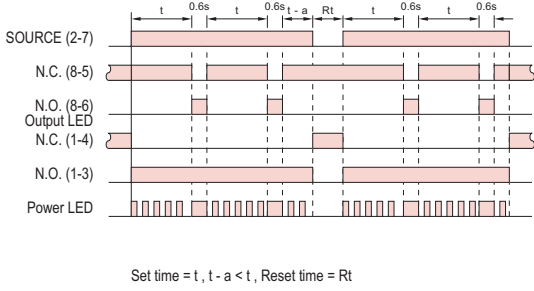


C 輸出模式：反動作(2C)

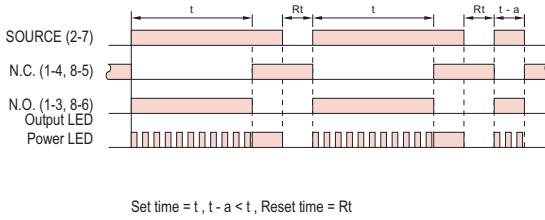


E 輸出模式：反動作(1A1C)

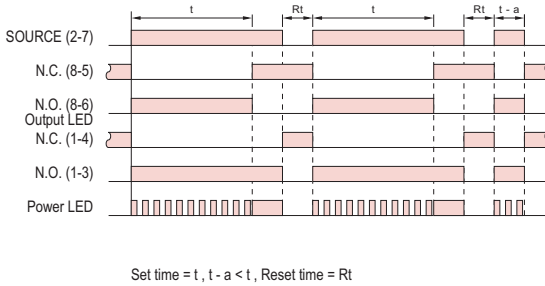

J 輸出模式：單擊輸出(1A1C)



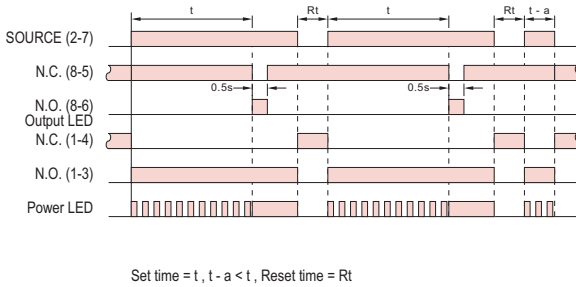


外部暫停(Gate)端子使用方法：

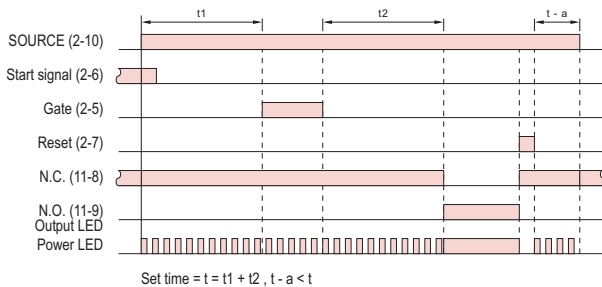


H3C-R11

*信號開路/閉路延遲動作(2C)

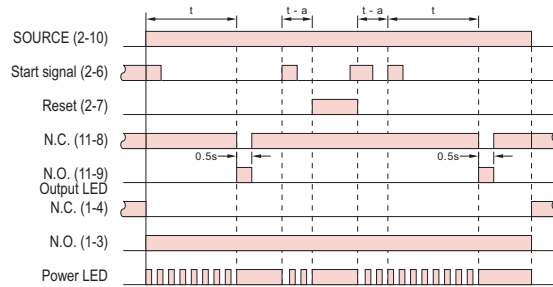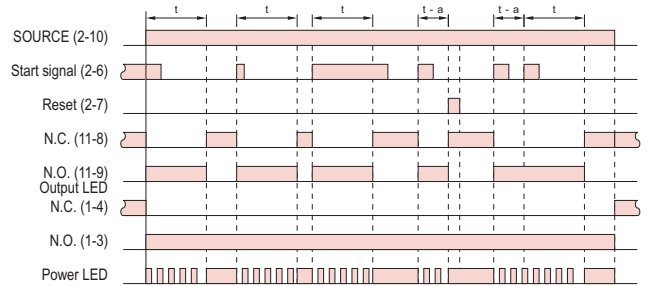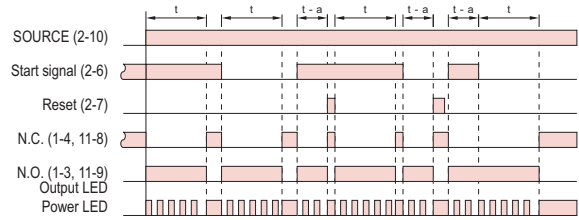


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08或PF085A或PF113A座(H3C-R11適用)

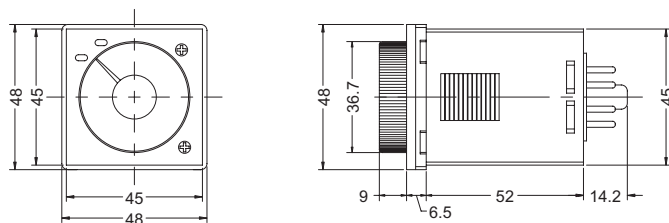

Y型(埋入型)：使用Y50框架及US-08或P3G-08或P3G-11座(H3C-R11適用)

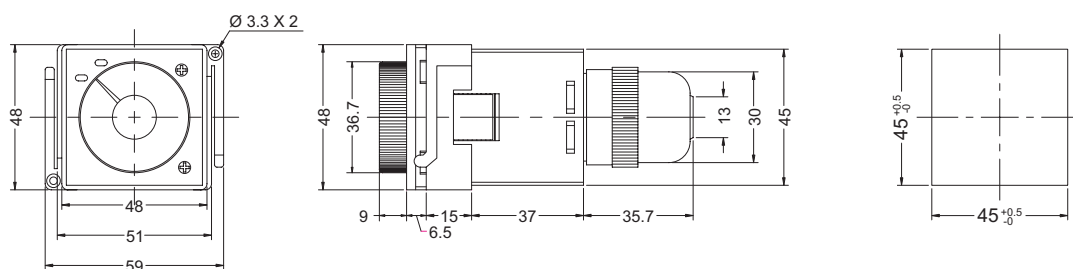

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海辦事處：上海市長寧區長寧路396弄9號3D
TEL: (021)6213-9371 FAX: (021)6212-3483
郵編：200042

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052