
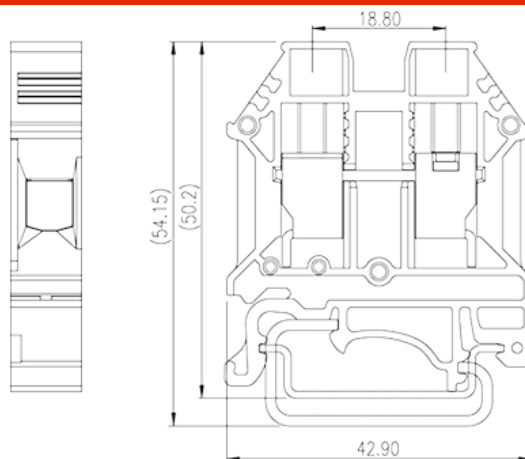


DK10N

軌道式端子台 > 螺絲式

下載日期:2019-02-03版次:1.2

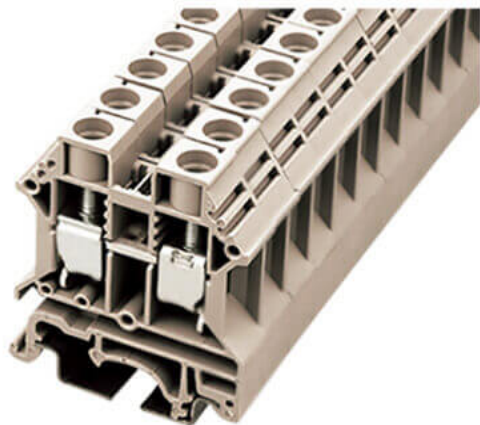

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M4, 600V, 60A , Grey color

一般資訊

產品概述	DIN rail terminal blocks , Feed through terminal blocks
產品類型	Feed through terminal blocks
產品顏色	Grey(default)
接線方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
產品長度 (mm)	10
產品寬度 (mm)	49.3
產品高度 (mm)	42.9
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA66
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
導體材料	Copper Alloy

導體表面鍍層

Tinned

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	57
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	10
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	10
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm ²)	10
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	10
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm ²)	4
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	6
螺紋規格	M4
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1.3
剝線長度 (mm)	12~14
安裝軌道	TS-35/TS-32
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
----------------------	-----

額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	60
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	60
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5
最小硬質導線(AWG)・符合UL/CUL	20
最大硬質導線(AWG)・符合UL/CUL	6
最小多芯導線(AWG)・符合UL/CUL	20
最大多芯導線(AWG)・符合UL/CUL	6

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	115
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	20~6
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	60
線徑範圍C組 (AWG)	20~6
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	60
線徑範圍D組 (AWG)	20~6
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5


CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	20~6
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	60
線徑範圍C組 (AWG)	20~6
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	60
線徑範圍D組(AWG)	20~6

額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

VDE認證參數

線徑範圍 (mm²)	0.5~10
額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	57

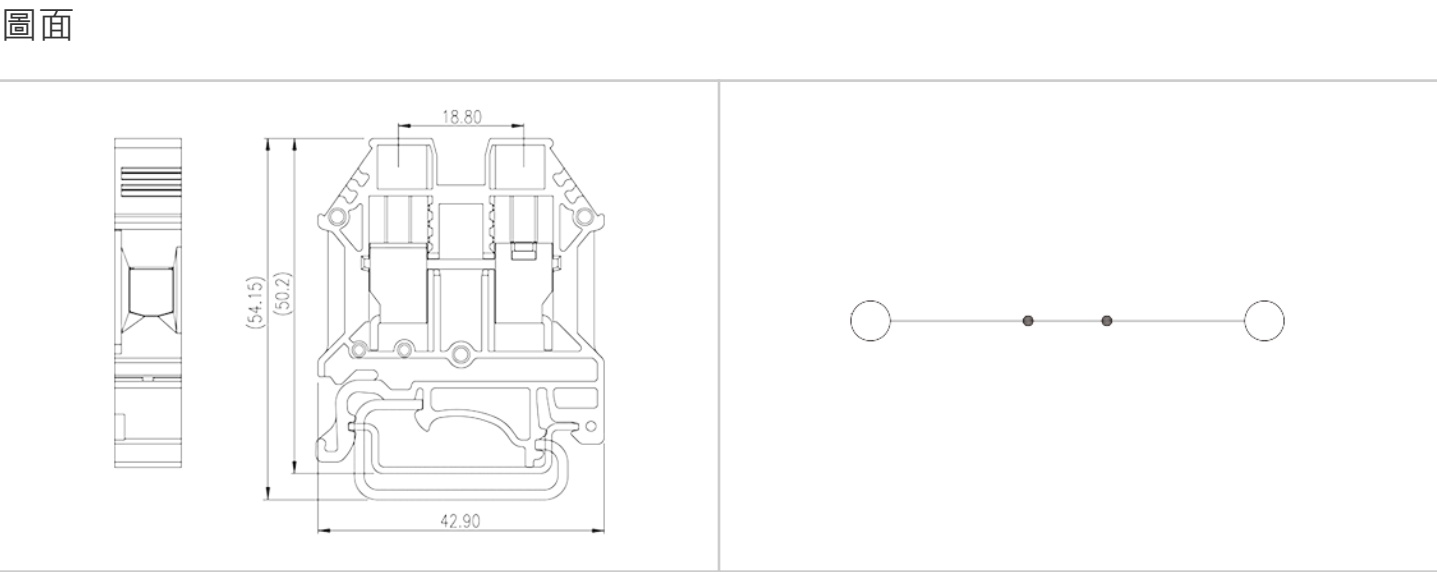

認證

