




ANLY TIMER

AMY 小型限時繼電器

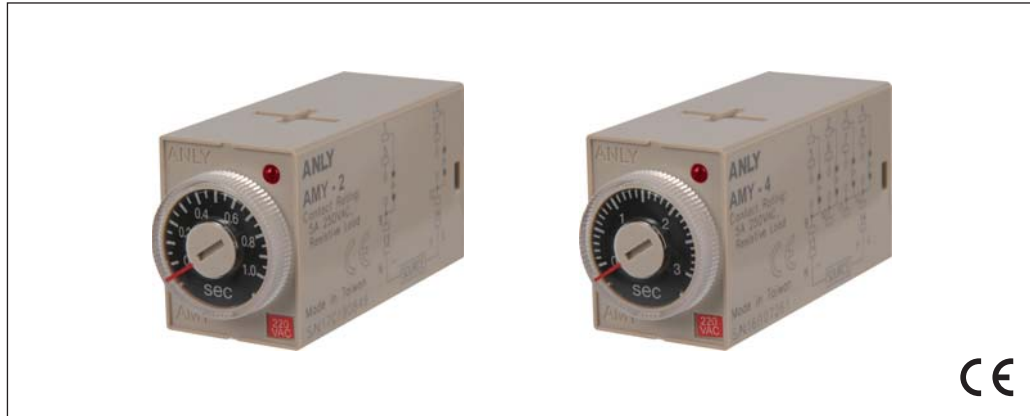

功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 為SMD元件所組成，體積小，為最小型之限時繼電器。
- 使用Y-20之專用框架，即可將露出型轉變為埋入型。
- 具有2極或4極之輸出接點。
- 與MY繼電器使用相同插座。
- 具有CE認證。

規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24, 48, 110 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110% (DC 12V為90~110%)
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.2sec
消耗功率	DC(W): 1.4, 1.1, 1.2, 1.6 AC(VA): 1.3, 1.6, 1.9, 2.1, 2.6, 2.9
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約45g

型式分類：


型式	可調型	
型號	AMY-2	AMY-4
接點型式	2C	4C
時間範圍	1, 3, 6, 10, 30 or 60s 3, 6, 10, 30 or 60m 3h	

接線圖：

AMY-2




AMY-4




時序圖：

AMY-2

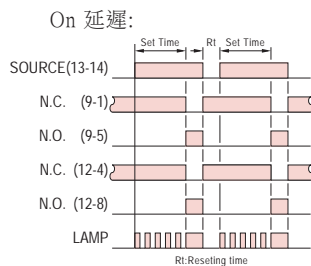


AMY-4




外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：AMY-2/-N2使用 PYF08A(E)座，AMY-4/-N4使用 PYF14A(E)座

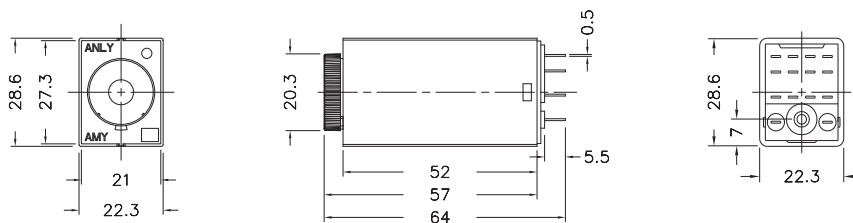

Y型(埋入型)：AMY-2/-N2使用Y-20及PYF08A(E)座，AMY-4/-N4使用Y-20及PYF14A(E)座

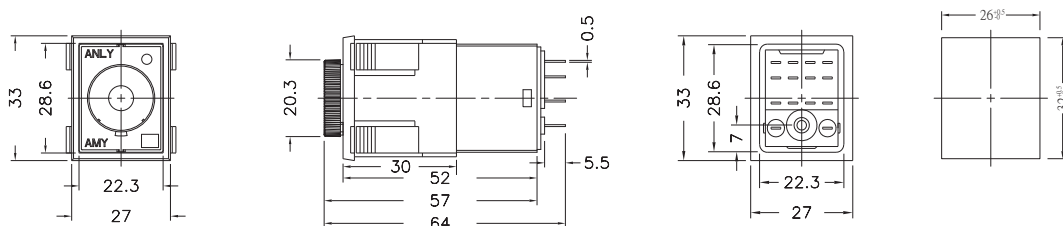

安良電氣有限公司
<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
 TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
 TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
 TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
 TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新閘路831號13G室
 TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
 郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
 JALAN SUNGEI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052