

電子式瓦時計

三相系列 (基本型)



BAW-3 BAW-4



產品介紹

三相基本型電表 BAW-3 與 BAW-4 專為工業與商業電力系統設計，能精準適應各種用電需求。提供「單獨使用式」與「併用變比器式」兩種選擇。「併用變比器式」突破傳統限制，在高電流環境下仍能確保精確計量。本系列電表採精美壁掛式設計，節省安裝空間，加速部署效率。具備低始動電流特性，可精準計算微小用電。配備電壓與功率指示燈，有助即時監控用電狀態。無論小型商業設施或大型工業應用，BAW-3 與 BAW-4 都是您精準可靠的用電管理首選。

特點

- 高準確度，優於傳統機械表
- 機種齊全，性能穩定
- 外觀精美，不佔空間
- 始動電流低，用電不漏計
- 廣範圍電壓設計，機型標準化
- 附電壓指示燈及功率指示燈
- 外殼採用耐燃抗 UV 材質
- 經壽命模擬測試，耐久使用
- 計量度數不因停電而消失
- 壁掛式設計，施工安裝更容易

電氣參數

標準	CNS 14607
標準品等級	Class 2.0
計量顯示	機電式計數器
計量單位	0.1 kWh (5+1 位數)
工作溫度	-20 ~ +70 °C
工作電壓範圍	0.7 ~ 1.2 Un
突波測試	6 kV, 1.2/50 μs
使用壽命	10 年以上
始動電流	40 mA (單獨使用式)
	10 mA (併用變比器式)
電表常數	800 imp/kWh (單獨使用式)
	4000 imp/kWh (併用變比器式)

應用場域

- 辦公大樓
- 購物商場
- 醫療中心
- 工業園區
- 娛樂影城
- 節能監視


本公司產品皆通過經濟部標準檢驗局檢定合格鉛封，品質有保障

詳細規格


型號	規格	電算代號	外型尺寸 (mm)			接線孔徑 (mm)	淨重 (g)	備註
			L	W	H			
BAW-3	3P3W 110-220V 5(20)A 60Hz	BAW-3HAA	183	164.5	64.5	Ø 4.5	765	搭配 2 CT
	3P3W 110-220V 10(50)A 60Hz	BAW-3HBA				Ø 9.0	840	-
	3P3W 110-220V 20(100)A 60Hz	BAW-3HCA				Ø 9.0	840	-
	3P3W 110-220V 10(100)A 60Hz	BAW-3HBA				Ø 9.0	840	2026 年式
BAW-4	3P4W 110-480V 5(20)A 60Hz	BAW-4GAA				Ø 4.5	810	搭配 3 CT
	3P4W 110-480V 10(50)A 60Hz	BAW-4GBA				Ø 9.0	925	-
	3P4W 110-480V 20(100)A 60Hz	BAW-4GCA				Ø 9.0	925	-
	3P4W 110-480V 10(100)A 60Hz	BAW-4GBA				Ø 9.0	925	2026 年式

裝箱數量：12 只 / 箱

外型尺寸圖

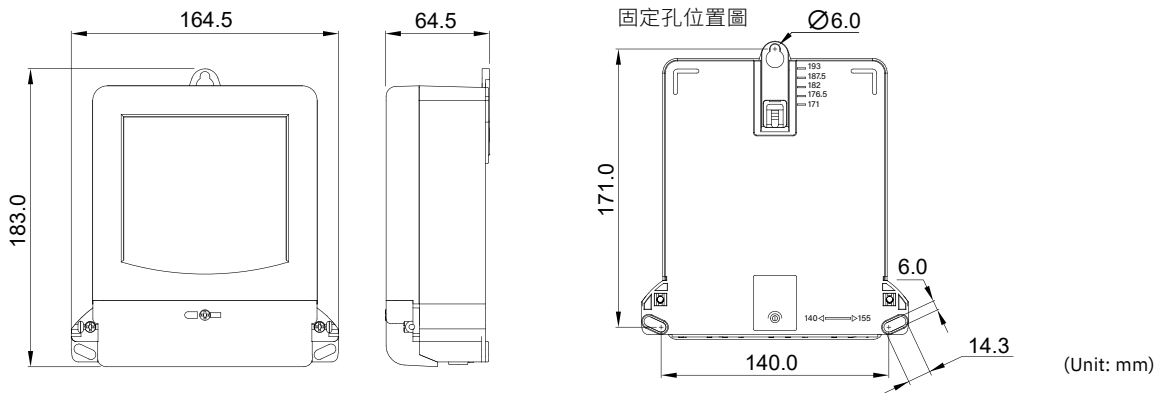

接線圖

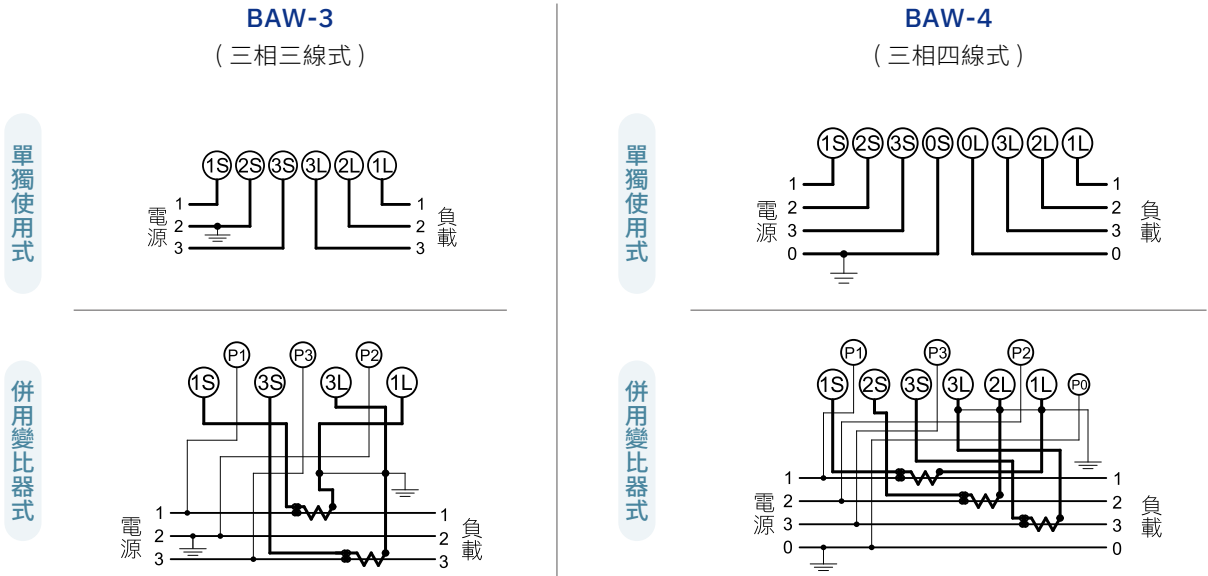

巧力工業股份有限公司
115 台北市南港區
南港路 3 段 80 巷 46 號 1 樓
Tel: 886-2654-8513

經銷商