

單相馬達緩衝器




SINGLE PHASE SOFT START CONTROLLER

>>> 產品特性

Product Characteristic

- 本產品具CE國際安全之認證。
- 啟動時可依不同負載來調整啟動扭力與時間，使啟動平順圓滑。
- 採用矽控整流體(SCR)控制：無接點、無弧光、無光端磨損，相當於半永久性的使用壽命。
- 耐粉塵、耐潮，可適用於ON-OFF頻繁及怕火花產生的場所，工安有保障。
- 應用於單相泵浦馬達及單相感應式馬達，可以有效消除水錘問題。
- This controller is passed CE international quality accreditation.
- Starting torque and time can be adjusted according to the different load when starting, and make starting smoothly and stably.
- Use SCR control: without connecting points, arc light smooth face wearingm, or sue-life forever similarly.
- Powder-dust proof, moisture proof, suitable to ON-OFF frequently and the place can't have spark, thg factory security can be ensured.
- Single phase pump motor and single phase motor can best water hammer removing function.

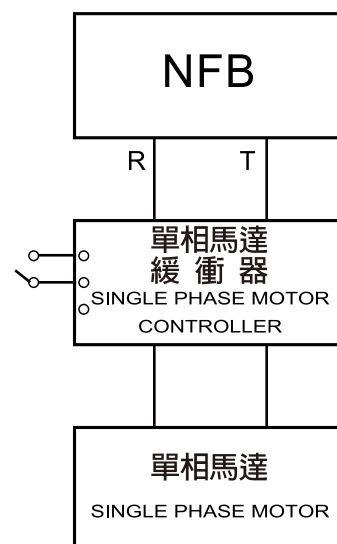

>>> 適用負載

Loading Suitable

- 應用於單相泵浦馬達可以有效消除水錘問題。
- Applied to single phase to resolve the problem effectively of water hammer.
- 適用於單相感應式馬達須啟動平順之場所，如電動鐵門.....。
- Suitable to the place need to start smoothly with single phase induction motor, eg. : electric iron gate.....

>>> 一般特性

General Characteristic

主電源 main voltage	AC110V, 220V
工作頻率 work frequency	47-63 Hz
輸入控制訊號 input control signal	乾接點輸入 dry contact point
使用環境 environment	周溫-10~50°C 溼度90RH %以下 Around temperature -10°C~50°C, humidity under 90% RH.
高度 height	標高2000公尺以下 below is under 2000 metres

>>> 型號規格選擇 Choice of Specification & Models

額定電壓 Rated voltage			長 L (mm)	寬 W (mm)	高 H (mm)	圖 P
110V	220V	HP				
JK1110HP	JK2210HP	1HP	75	102	103	1
JK1120HP	JK2220HP	2HP	75	102	103	1
JK1130HP	JK2230HP	3HP	75	102	103	1

上述資料若有變更，恕不另行通知，敬請見諒！All specifications can be modified.



(圖一)